


STOKKERMILL Turboflex 500



LAYOUT

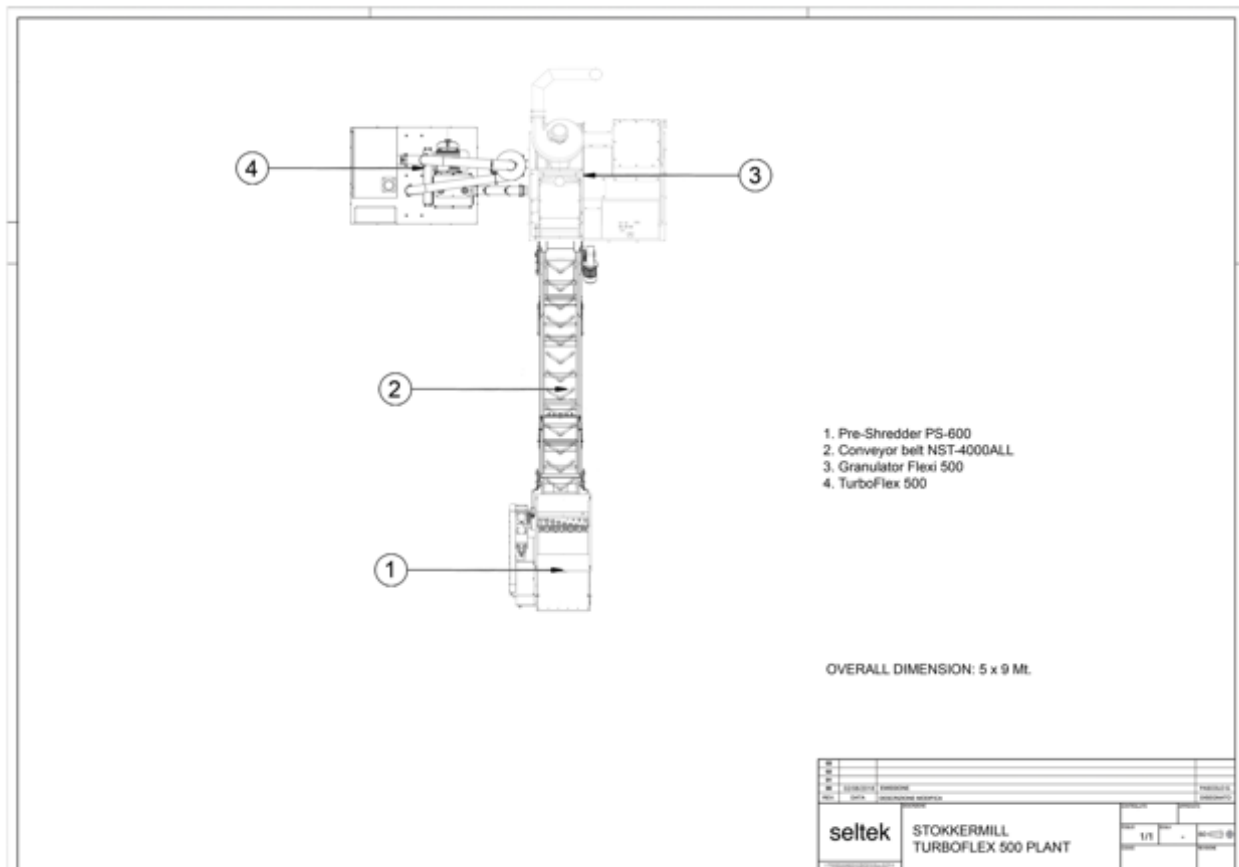

Maskinlinje för:

ELV kablage, koppar och aluminiumkabel.

Kapacitet:

Koppar/aluminium kabel 300 – 400 kg/h

Maskinlinjen har totalt 74,6 kW – Voltage: standard EU.

Den önskade effekten vid körning av linjen ligger på va 30-35% under maximala effekten som installeras. Detta möjliggör att energiförbrukningen minskas och linjen har en reservkraft när det behövs. På så vis sparar man även på elmotorerna och onödigt underhåll.

Komponenter
1 – Singelroterandekvarn PS600 15kW
2 - Transportband NST 4000 ALL med magnetrulle
3 - Turboflex 500
3A – Granulator + Separeringsbord
3B – Turbo enhet
3C – Zig-zag för styv kabel

Singelroterandekvarn. PS600/300 (pos. 1)

Effekt: 15 kW

Hydraulisk matning (ser till att hålla rotorn matad)

PLC kontroll system (samarbetar med granulatern)

Hydraulisk växellåda: Rossi Spa

Rotor dimensioner: 600 x 300 mm

Knivar: 30 x 30 mm

Antal: 24st

Kvarnhus: 1200 x 660 mm

Total dimension: 1500x1700x2000(h) mm

Vikt: 1.800 kg



Transportband mod. NST 4000 ALL (pos.2)

Effekt: 0,3 – 0,75 kW

Magnetrulle dim.: ø 100, l. 500 mm

Dimensioner: 3700 x 800 x 2000mm

Vikt: 400 Kg

Inkl. magnetrulle för sortering av stål.



Turboflex 500 (pos.3)

Kapacitet: 250-350 kg/h med komplett linje

Roterande blad: 3st – Längd: 385 mm

Fasta blad: 2st – Längd 385 mm (vändbara)

Standard såll: 4 mm

Effekt: 49kW

Dimensioner: 4.200 x 1.750 x 3.440 (h) mm

Vikt: 2.500 kg



3A - Granulator + separeringsbord FLEXI K-200

Effekt:20kW

Kapacitet: 150-250 kg/h

Skakbird: 1000x360mm

Antal fasta blad: 3st / Längd: 430 mm

Antal roterande blad: 2st / Längd 430 mm



3B - T500 Turbo

Effekt: 29kW

Antal lager: 2st

Antal hammare: 16st

Rotor: 600x450mm



3C – Zig-zag One

Effekt: 14,5kW

Storlek: 1.400 x 1.700 x 4.300mm

Vikt: 700kg

